STANDARD BATTERI 41

Tekniske Data.

Bølgeomraader.

Korte Bølger: 17,5—51 m.
eller F-Bølger: 61—198 m.
Mellem Bølger: 185—580 m.
Lange Bølger: 670—2000 m.

Rørbestykning.

DK 1 Oktode, Blandingsrør.
DF 1 HF-Pentode-MF-Forstærkerrør.
DAC 1 Diode-Triode, Detektor og LF-Forstærkerrør.
DL 1 Udgangspentode.

Højttaler.

Orkester m/Transformator..
Svingspoleimpedans 5 Ω.

Udgangstransformator.

18000 Ω.

MF.: 450 kHz.

Haandtag.

1) Tonekontrol-Volumenkontrol.
2) Afbryder, Bølgeomskifter, Skalalys.
3) Skala.

Skalalamper.

2 Stk., 3,5 Volt, 0,1 Amp. Dværgpærer.

Net-Effektforbrug

1,1—1,2 Watt.

Beskrivelse

Standard Batteri 41 er en forbedret Udgave af Standard Batteri 40. Kabinettet er lysere, brunmeleret med gyldne Rammer. Blandings- og MF-Rør er anti-mikrofonisk ophængt. Batterierne er lettere at anbringe, og Mellemfrekvensen er ændret til 450 kHz. Modtageren har 3 Bølgeomraader, hvoraf F-Bølge Omraadet for en Del Modtagere er erstattet med Korte Bølger.

Diagrammet for Montagen af Kortbølgespolerne er vist i hosstaaende Tegning.

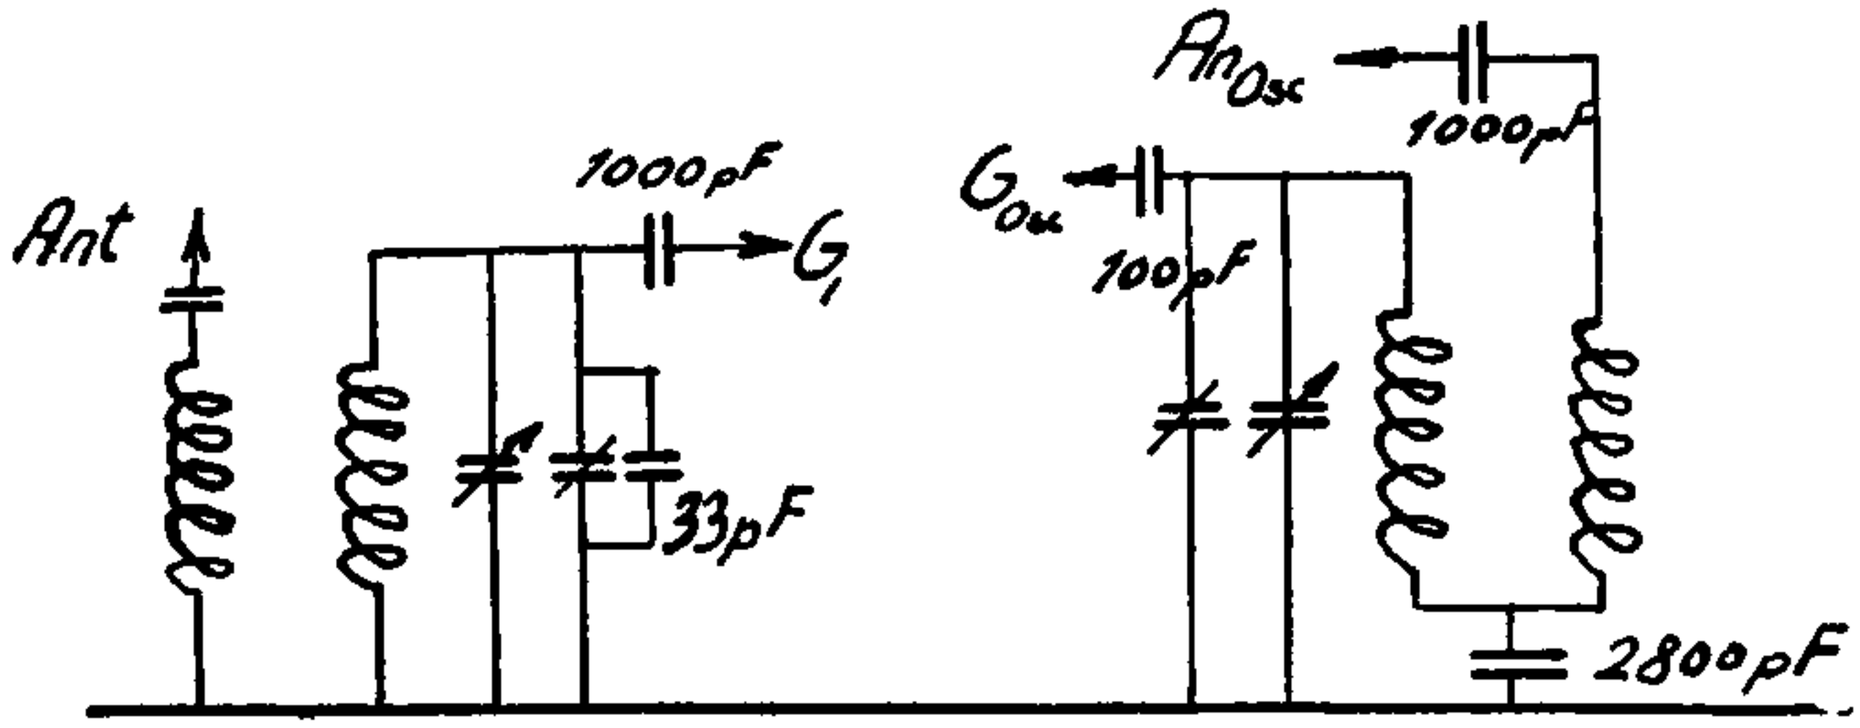

Service Data.

Angaaende Trimning og Justering af Modtageren henvises til Standard Batteri 40.

PLACERINGSTEGNINGER

MODTAGEREN SET NEDENFRA

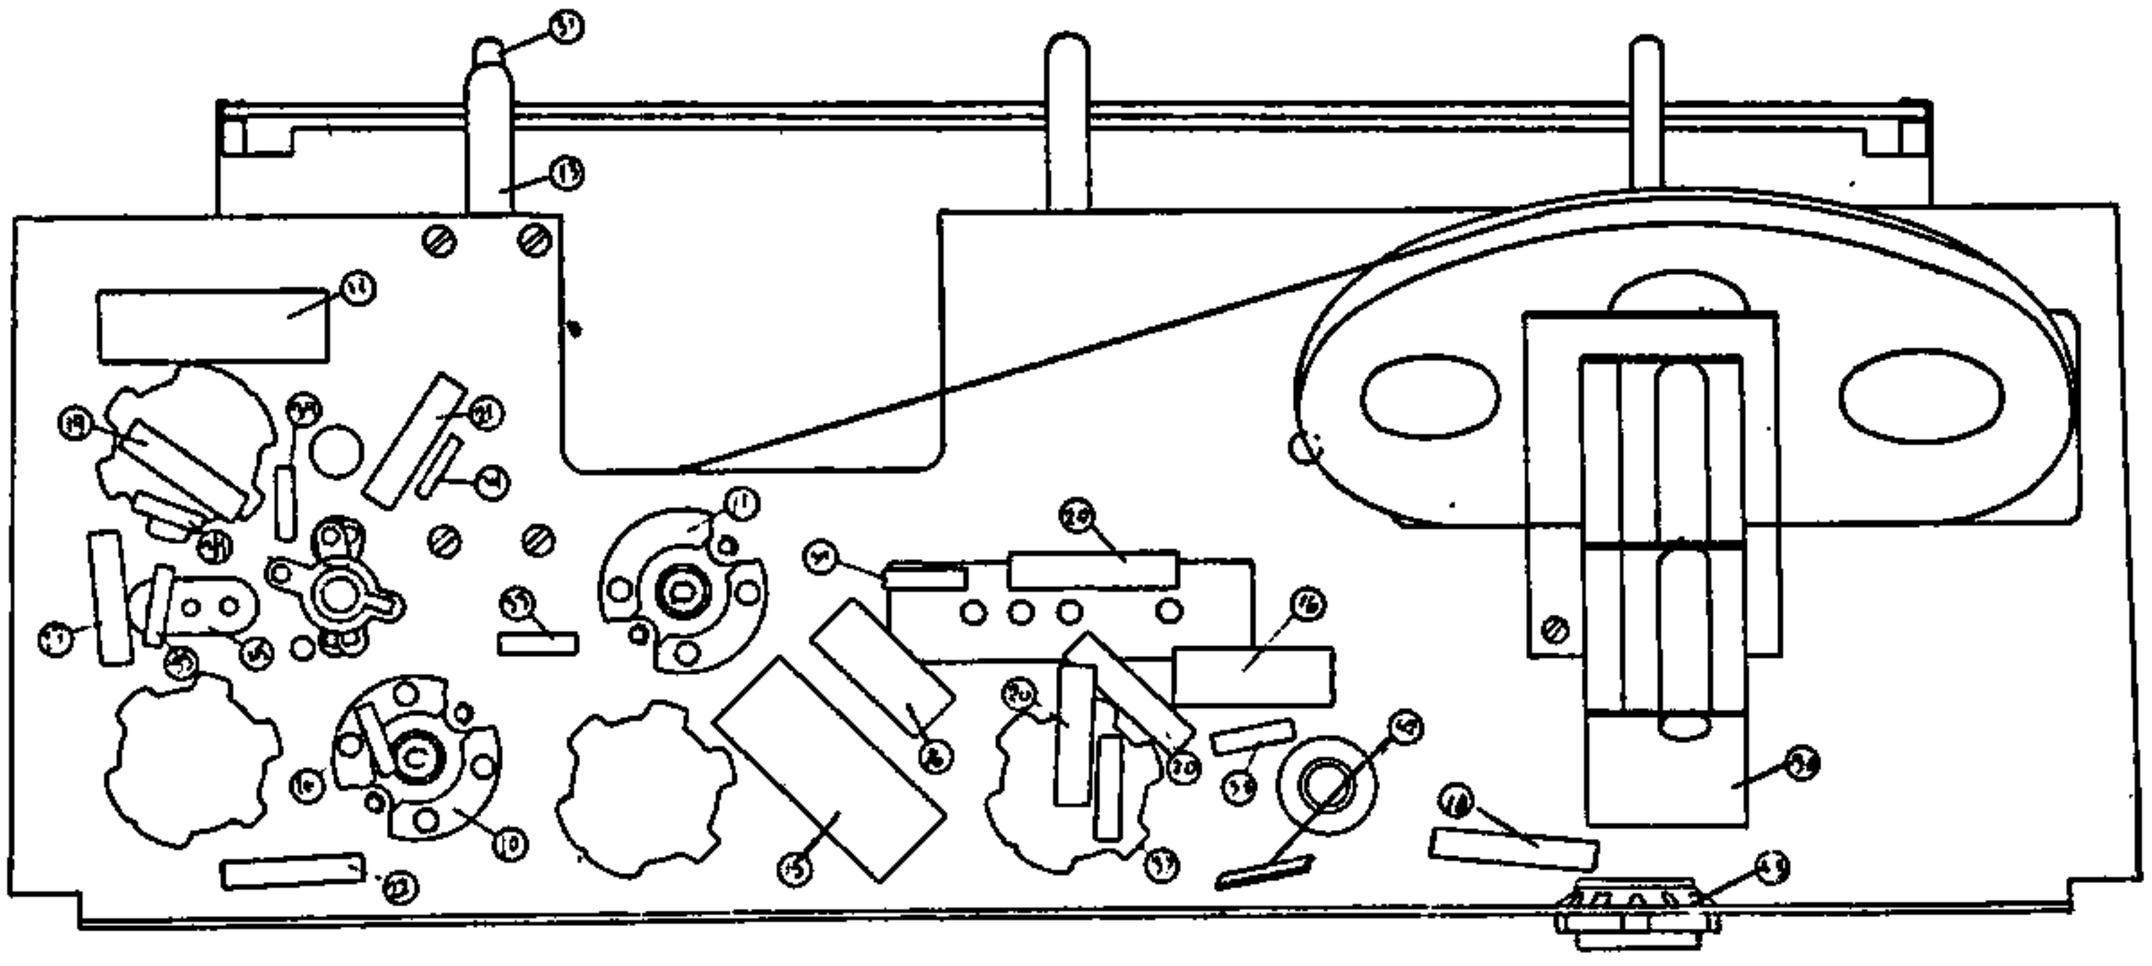

MODTAGEREN SET BAGFRA

DIAGRAM FOR STANDARD BATTERI 41

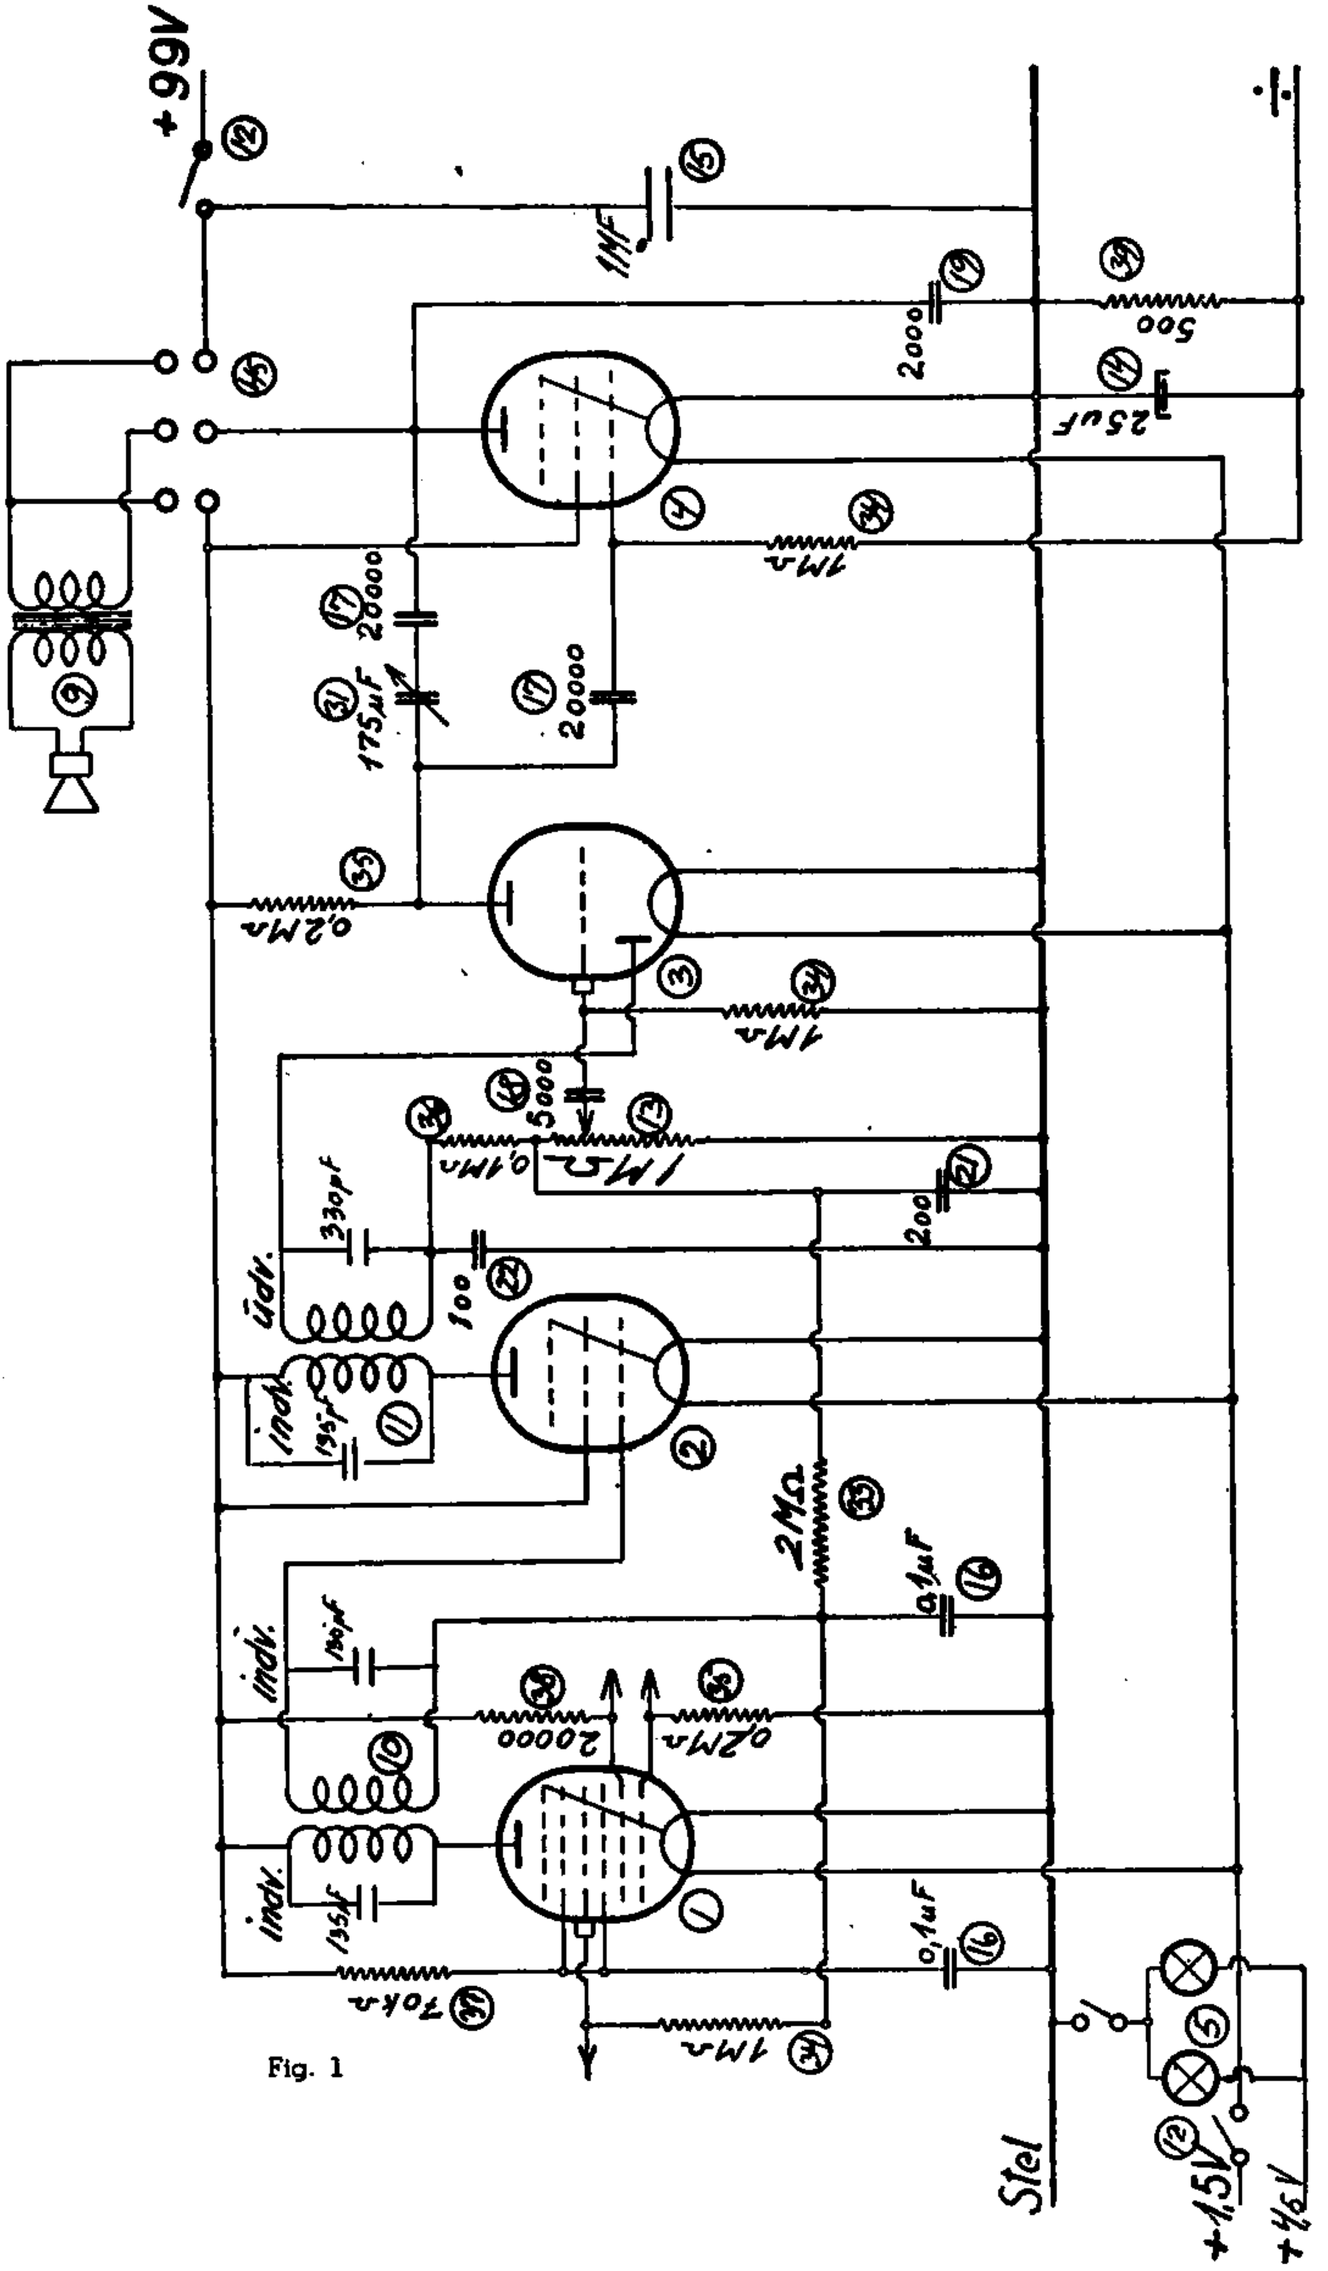

Fig. 1

DIAGRAM FOR SPOLESYSTEM

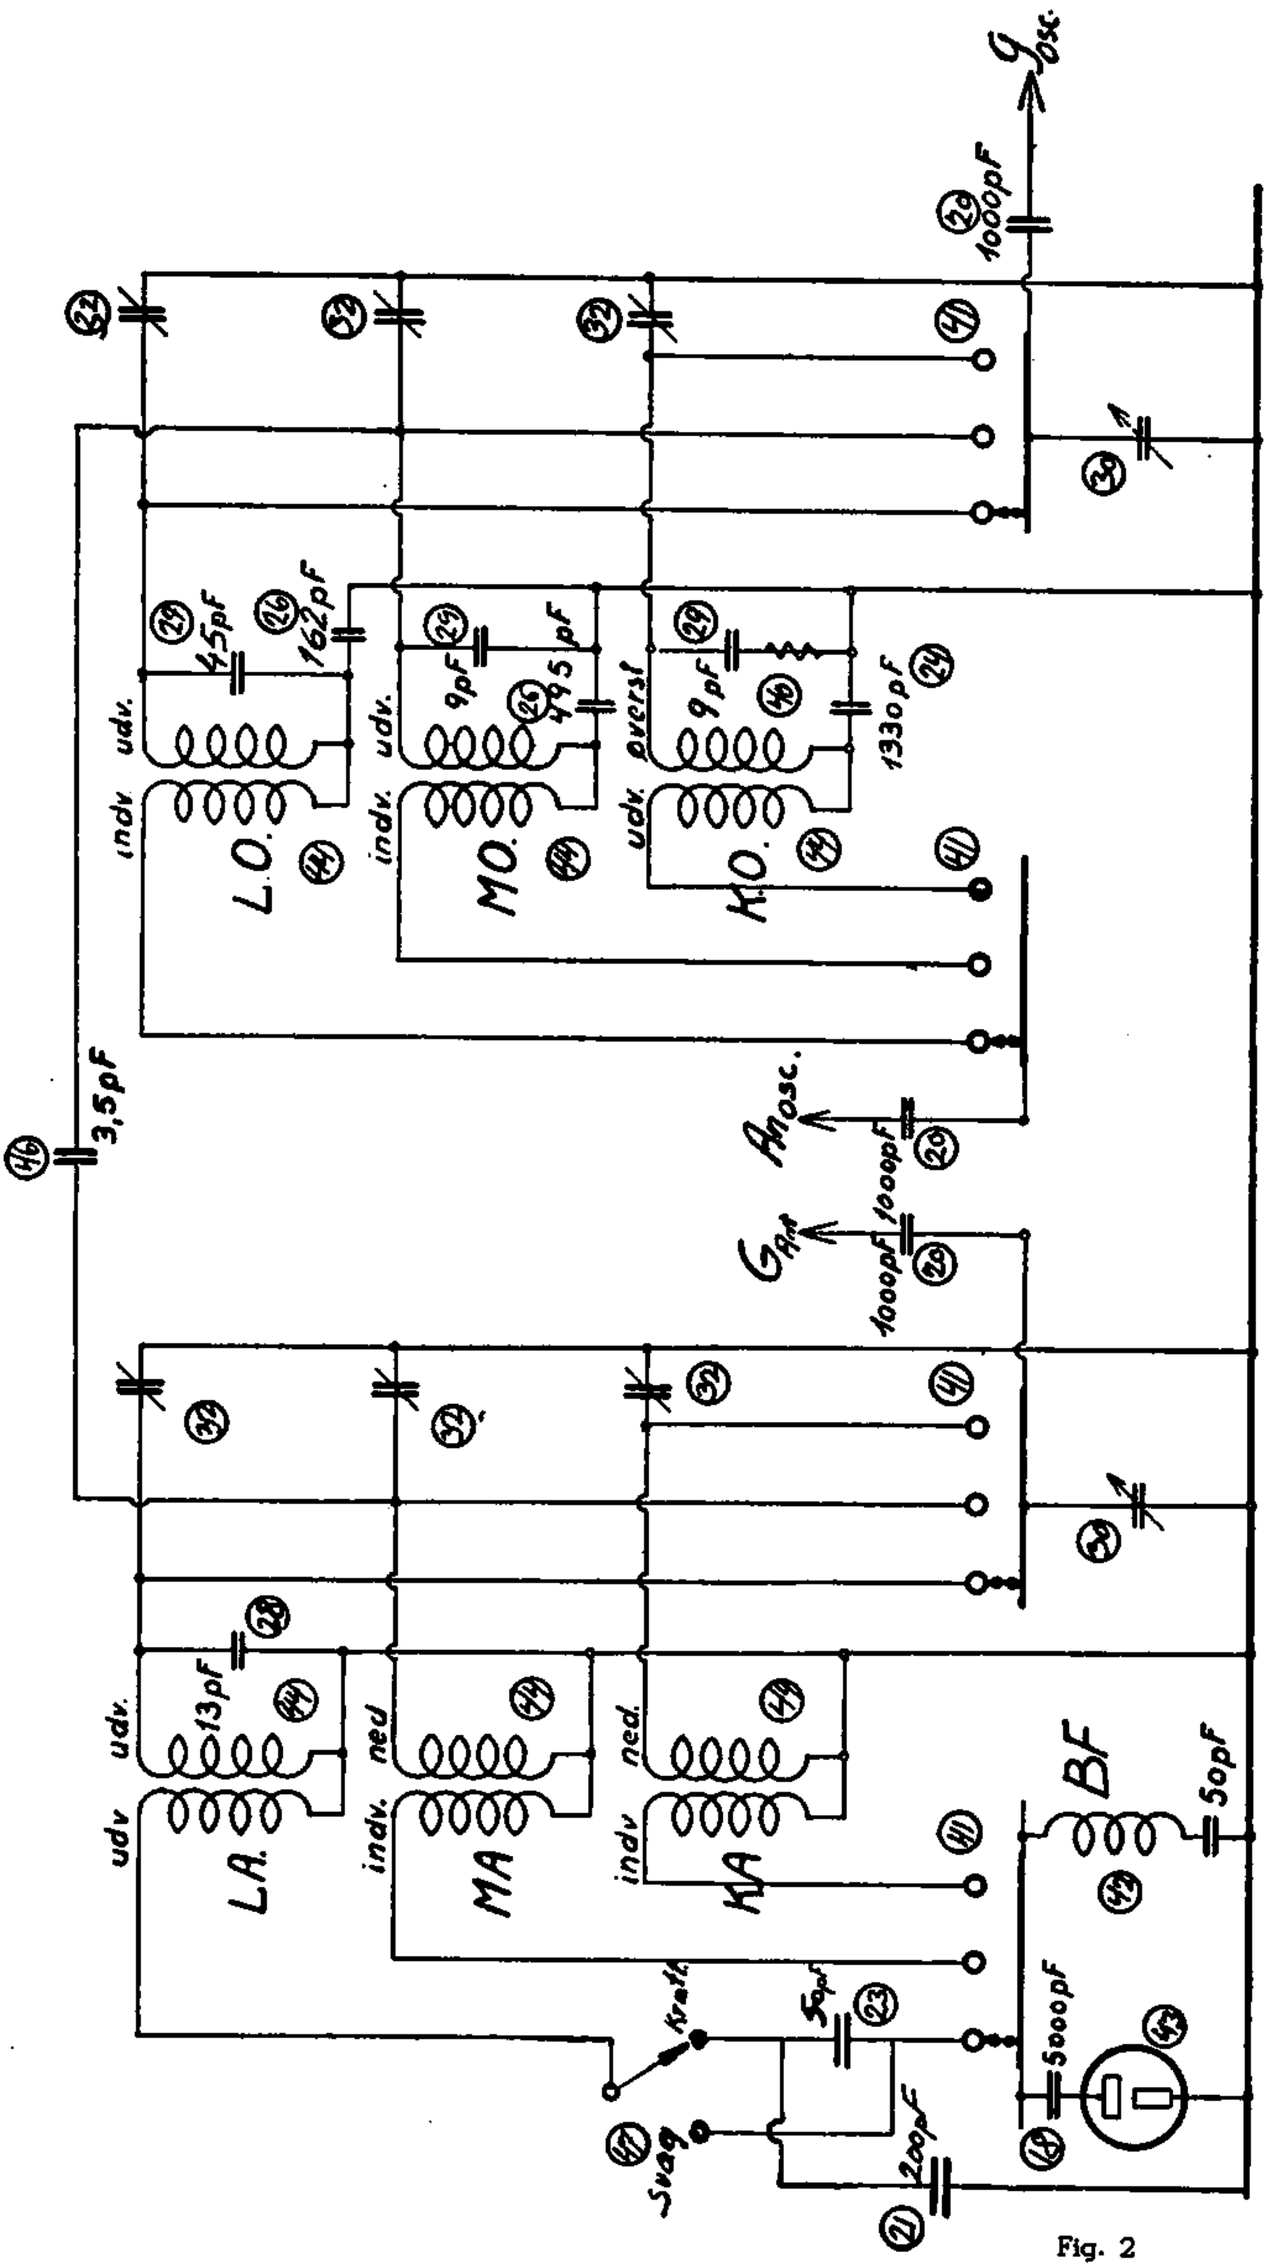

Fig. 2